


Xiaomi Smart Camera C400

Korisnički priručnik

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.

Pregled proizvoda

Natpisna pločica je označena na dnu fotoaparata.

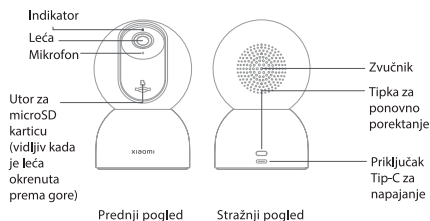

Sadržaj pakiranja: Xiaomi Smart Camera C400, kabel za punjenje, komplet za zidnu montažu, korisnički priručnik, obavijest o jamstvu.



- Napomena:**
Zid mora biti u mogućnosti izdržati najmanje tri puta veću težinu od ukupne težine kamere.
- Upozorenje:**
Kako biste spriječili moguće ozljede, kamera mora biti čvrsto pričvršćena na strop ili zid prema uputama za postavljanje.


Kako koristiti

- **Umetanje microSD kartice**
Provjerite je li kamera isključena. Gurnite leću prema gore kako biste otkrili utor za microSD karticu. Umetnite microSD karticu u utor za karticu s kontaktima okrenutim prema dolje.

Napomena: Isključite kameru iz napajanja prije postavljanja ili uklanjanja microSD kartice. Molimo koristite originalnu microSD karticu koju je proizveo kvalificirani dobavljač (kamera podržava samo microSD karticu s maksimalnim kapacitetom od 256 GB i FAT32 formatom, a microSD karticu s kapacitetom od 64 GB i više možda ćete morati formatirati na FAT32 format prije upotrebe putem "Postavke" > "Upravljanje pohranom" na kamerama u Mi Home/Xiaomi Home aplikaciji). Preporučuje se korištenje microSD kartice s brzinom čitanja/pisanja ne manjom od U1/klasa 10.

- **Uključivanje kamere**
Priključite kabel za punjenje u Tip-C priključak za napajanje na stražnjoj strani, kamera se automatski uključuje, a indikator brzo bljeska narančasto.

Napomena: Dok kamera radi, nemojte okretati leću kamere niti je silom okretati. Ako je pozicioniranje leće netočno, kalibrirajte je u aplikaciji Mi Home/Xiaomi Home.

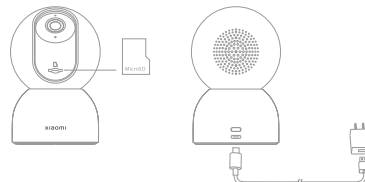

- **Indikator**
Plavo: Uspješno povezan/radi ispravno
Bljeska plavo: Mrežna pogreška
Brzo bljeska narančasto: Povezivanje
Polako bljeska narančasto: Ažuriranje


Napomena:
Koristite strujni adapter s izlazom od 5 V/2 A od kvalificiranog proizvođača.

Postavljanje

Xiaomi Smart Camera C400 možete postaviti na horizontalne površine, kao što su radni stolovi, kuhinjski stolovi i stolići za kavu. Možete ju pričvrstiti i na zid.

Pričvršćivanje kamere na zid:

1. Najprije olovkom označite položaje rupa za pričvršćivanje baze na zid, a zatim izbušite dvije rupe na označenim mjestima. Promjer svake rupe je otprilike 6 mm, a dubina otprilike 30 mm.
2. Umetnite plastičnu tiplu za zid u svaku izbušenu rupu.
3. Postavite stranu baze tako su strelice usmjerene prema naprijed, a zatim poravnajte rupe. Umetnite vijke i zatim ih zategnite u zidne tiplu pomoću odvijača.
4. Poravnajte uture na dnu kamere s podignutim dijelom na bazi, a zatim je okrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.



Povezivanje s Mi Home/Xiaomi Home aplikacijom

Ovaj je proizvod kompatibilan s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home*. Upravljajte svojim uređajem pomoću aplikacije Mi Home/Xiaomi Home.

Za korištenje ovog proizvoda potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home. Skenirajte QR kod za preuzimanje i instaliranje aplikacije. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Također možete potražiti "Mi Home/Xiaomi Home" u trgovini aplikacija kako biste je preuzeli i instalirali. Provjerite je li vaš telefon povezan na 2.4 GHz Wi-Fi mrežu. Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, dodirnite "+" u gornjem desnom kutu, a zatim slijedite upute za dodavanje svog uređaja.

* Aplikacija se u Europi naziva Xiaomi Home app (osim u Rusiji). Naziv aplikacije prikazan na vašem uređaju treba uzeti kao zadani.



7E1C4FFB

Napomena: Verzija aplikacije je možda ažurirana, molimo slijedite upute na temelju trenutne verzije aplikacije. Provjerite uključuje li se kamera i je li mrežna veza stabilna tijekom povezivanja. Indikator brzo bljeska narančasto dok čeka na vezu, a svijetli plavo nakon što se kamera uspješno poveže.

- **Vraćanje tvorničkih postavki**
Ako je mrežna veza ili Xiaomi račun s kojim je kamera uparena promijenjena, morate vratiti tvorničke postavke.

Pritisnite i držite tipku za ponovno pokretanje oko tri sekunde. Nakon što indikator počne brzo bljeskati narančasto, tvorničke postavke su uspješno vraćene. Zatim možete ponovno povezati kameru s aplikacijom. Napomena: Vraćanje tvorničkih postavki neće izbrisati sadržaj na microSD kartici.

Nadzor u stvarnom vremenu

U aplikaciji možete pregledavati nadzor u stvarnom vremenu, podešavati oštrinu slike, podešavati vodoravne i okomite kutove, snimati te telefonirati.

Infracrveni noćni vid

Kako se ambijentalno svjetlo smanjuje, kamera se može automatski prebaciti na način noćnog vida. Uz ugrađena infracrvena svjetla, može jasno snimati video u mraku.

Reprodukcija

- Značajka reprodukcije kamere dostupna je samo kada je instalirana kompatibilna microSD kartica ili je kupljena usluga pohrane u oblaku.
- Dodirnite tipku za reprodukciju u dodatku aplikacije Mi Home/Xiaomi Home, zatim povucite vremensku traku kako biste odabrali vremensko razdoblje koje želite reproducirati. Podržana je reprodukcija promjenjivom brzinom.

Asistent za kućni nadzor

- Kada je asistent za kućni nadzor omogućen, kamera će snimati videozapise ako detektira ljudsko kretanje i promjene u stvarnom vremenu unutar svog nadziranog područja. Zatim ćete dobiti push obavijest aplikacije.
- Asistenta za kućni nadzor možete omogućiti ili onemogućiti u aplikaciji Mi Home/Xiaomi Home.
- Možete postaviti 24-satni nadzor, dnevni nadzor, noćni nadzor, prilagođeni period nadzora, osjetljivost upozorenja i vremenske intervale upozorenja itd.



Dijeljenje videozapisa

U aplikaciji možete odabrati opciju dijeljenja uređaja u izborniku postavki kako biste dijelili kameru s drugima. Korisnici s kojima dijelite kameru trebaju preuzeti aplikaciju i prijaviti se svojim Xiaomi računom.

Specifikacije

Naziv: Xiaomi Smart Camera C400
Model: MJ5XJ11CM
Dimenzije predmeta: 119 × 78 × 78 mm
Apertura: F1.4
Radna temperatura: -10 °C do 40 °C
Pohrana: MicroSD kartica (do 256 GB)
Bežično povezivanje: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz
Wi-Fi radna frekvencija: 2400–2483.5 MHz/ 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/ 5470–5725 MHz/5725–5850 MHz
Wi-Fi maksimalna izlazna snaga: <20 dBm
Neto težina: 318 g (otprilike)
Utlaz: 5 V 2 A
Rezolucija: 1440 p
Video kodek: H.265

Mjere opreza

- Raspon radne temperature za ovu kameru je između -10 °C i 40 °C. Nemojte koristiti kameru u okruženjima s temperaturama iznad ili ispod navedenog raspona.
- Kamera je precizan elektronički proizvod. Kako biste osigurali normalan rad, nemojte postaviti kameru u okruženjima s visokom razinom vlage niti dopustiti da voda uđe u kameru.
- Kako biste poboljšali izvedbu kamere, nemojte postavljati njezinu leću okrenutu prema ili pored reflektirajuće površine, kao što su stakleni prozori ili bijeli zidovi, jer će to uzrokovati da slika izgleda pretjerano svijetlo u područjima blizu kamere i tamnije u udaljenim područjima, ili uzrokovati da fotoaparat proizvodi bijele slike.
- Provjerite je li kamera postavljena u području s jakim Wi-Fi signalom. Ne postavljajte kameru blizu objekata koji mogu utjecati na njezin Wi-Fi signal, poput metalnih predmeta, mikrovalnih pećnica.
- Pod normalnim uvjetima uporabe, ovu opremu treba držati na udaljenosti od najmanje 20 cm između antene i tijela korisnika.

WEEE informacije



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol otpadna su električna i elektronička oprema (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš tako što ćete predati vašu otpadnu opremu na određeno odlagalište za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje imenuje vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Molimo kontaktirajte instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih odlagališta.

EU izjava o sukladnosti



Ovime Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavljuje da je radio oprema vrste Xiaomi Smart Camera C400 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizvedeno: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Za daljnje informacije, molimo posjetite www.mi.com
Verzija korisničkog priručnika: V1.0